전기자동차 전용주차구역 안전시설(질식소화덮개) 규격서

순번	품 명	비고
1	질식소화덮개 세트	올인원 고급형
합 계		

모 델 명 칭	고급형1800도	본사 연락처	02-923-1627
제 품 사 진	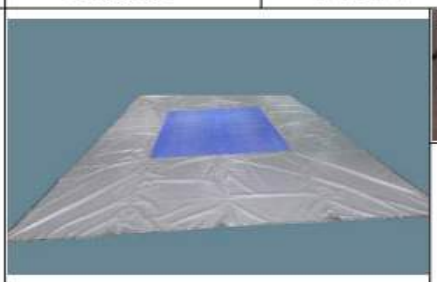		
용 도	전기차량과 에너지 저장장치 화재 발생시에 연소중인 대상물에 산소공급을 차단하고 화염과 연기발생을 억제하여 화재를 진압하고 연소 확대를 막는 효과적인 화재 진압 장비		
제품 개요	○ 제 품 개 요 - 제품무게 : 25kg(±10%) [503gsm 1m² 당 503g] - 제품크기 : 6 × 9 미터(SUV차량 및 스타렉스 크기까지 사용가능) - 제품재질 : 유리섬유(FIBERGLASS)와 하이실리카 원사와 특수방염 코팅 **중앙부위는 전기차량 화재진압용으로 하이실리카로 제작됨** - 두 께 : 0.5mm(오차범위± 10%) - 제품 색상 : 진한 청색(중앙부위)와 회색 - 통상 사용 온도 : 1,100℃ ~ 1,600℃ - 최대 내열 작업 온도(5분 이내) : 1,800℃ ○ KOLAS 성적서 (THS-2022-00194) ○ 소 재 물 성 - 인장강도 : 경사 6,800N, 위사 3,900N - 코 팅 : 친환경 특수방염 코팅(악취방지) ○ 제 품 특 징 - 터널, 전기차 충전소가 설치된 지하주차장등에서 열과 연기로 인한 화재 확산 방지 및 대형 참사로 확대 가능성 조기 차단 - 물을 사용하지 않아서 신속한 화재 진압가능(구조차 적재시 탱크차 도착전에 화재 진압가능, 동절기 화재진압 후 노면 결빙 방지 및 2차 피해 예방 가능) - 유독성 가스 분출 방지 및 플레쉬 오브(FLESH OVER) 방지 - 제품 각 부위의 이음새 부분은 찢어짐 방지를 위한 이중 바느질 처리 - 전면에 끈이나 막대를 연결할 수 있는 지름 2센티 이상의 연결 와셔구멍이 있을것 - 제품의 품질 검정을 위한 국가 공인연구소 시험결과서 제출 (1300℃에서 10분 이상 형상유지 및 질량변화 -20% 이내일 것) - 제품 테두리에는 사용자 피부손상 방지용 알루미늄 코팅 보호띠로 마감처리 ○ 가방 - 가방 하단엔 바퀴가 달려있어 제품을 넣어 여행용 가방처럼 이동할 수 있을 것. - 가방의 땅에 닿는 면엔 제품의 무게를 견딜 철판이 부착되어 있을 것. - 가방 상단엔 길이를 조절할 수 있는 손잡이가 있어 이동할 때 편리 할 것. - 바퀴를 사용하지 않고 가방을 들 시 사용할 수 있는 양쪽 손잡이가 있을 것. - 가방 안에는 별도의 수납공간이 있어 A/S카드 등 부속품들을 보관할 수 있을 것.		
구 성 품	1. 방화시트(담요) 2. 보관 및 이동용 캐리어 3.사용설명서		
사후 서비스	※ 사용 후 청소 및 경미한 파손부분 보수와 재사용 준비 서비스 무상제공 (판매일로부터 기간에 관계없이 3회 그리고 판매일로부터 3년 A/S)		